



## Applications

Fixation de rails de cloisons sèches, fourrures de bois, profilés chapeau, ossatures de plafond sur béton, blocs de béton et acier.

## Caractéristiques et avantages


- Commodité sans fil – pas de tuyaux, pas de compresseurs, pas de tracas. Déplacez-vous sur le chantier sans restriction
- Moteur puissant – allumage 20 000V pour plus de puissance et une combustion plus propre
- Enfoncements constants par tous les temps – performances optimales entre -7 °C et 49 °C
- Aucune licence requise pour l'utilisation
- 5 fois plus rapide que les systèmes à poudre
- Magasin amovible sans outil pour un désenrayage rapide
- Profondeur d'enfoncement réglable sans outil
- Livré avec 2 batteries NiMH de 6 V, chargeur, mallette de transport et clés

## Cloueur béton

### Spécifications techniques

Dimensions (Lxlxh)	459x139x340 mm
Poids net	3,4 kg
Mode de tir	Restrictif
Niveau de pression acoustique (Lpa)	96,6 dB
Niveau de puissance acoustique (Lwa)	99,2 dB
Niveau de vibrations	3,65 m/s <sup>2</sup>
Puissance d'entraînement des attaches	90 J
Capacité du magasin	20 pièces
Liaison type 1	Liaison plastique
Angle de liaison	0 °
Type de batterie	Ni-Mh
Tension de la batterie	6 V
Ampérage de la batterie	1,65 Ah
Puissance de la batterie	9,9 W
Temps de recharge 100 %	120 minutes
Tirs par charge	4500
Nombre de batteries dans le kit	2 pièces
Durée de cartouche de gaz	165 mm
Type de cartouche de gaz	40 gramme
Nombre de tirs par cartouche de gaz	1200
Tension (ac)	230 V
Fréquence	50 Hz
Type de connecteur	Continental électrique

### Spécifications des fixations

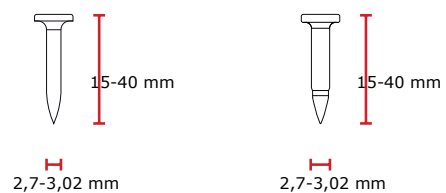

### Description

SGP40S, cloueur béton

### Code art.

5H9211N

### Code EAN

8718035004222