

# Cordless SuperFramer<sup>®</sup> GS690CH




● Réglage de profondeur par molette



● Front et magasin ouvert pour un désenrayage rapide



● Sécurité à griffe

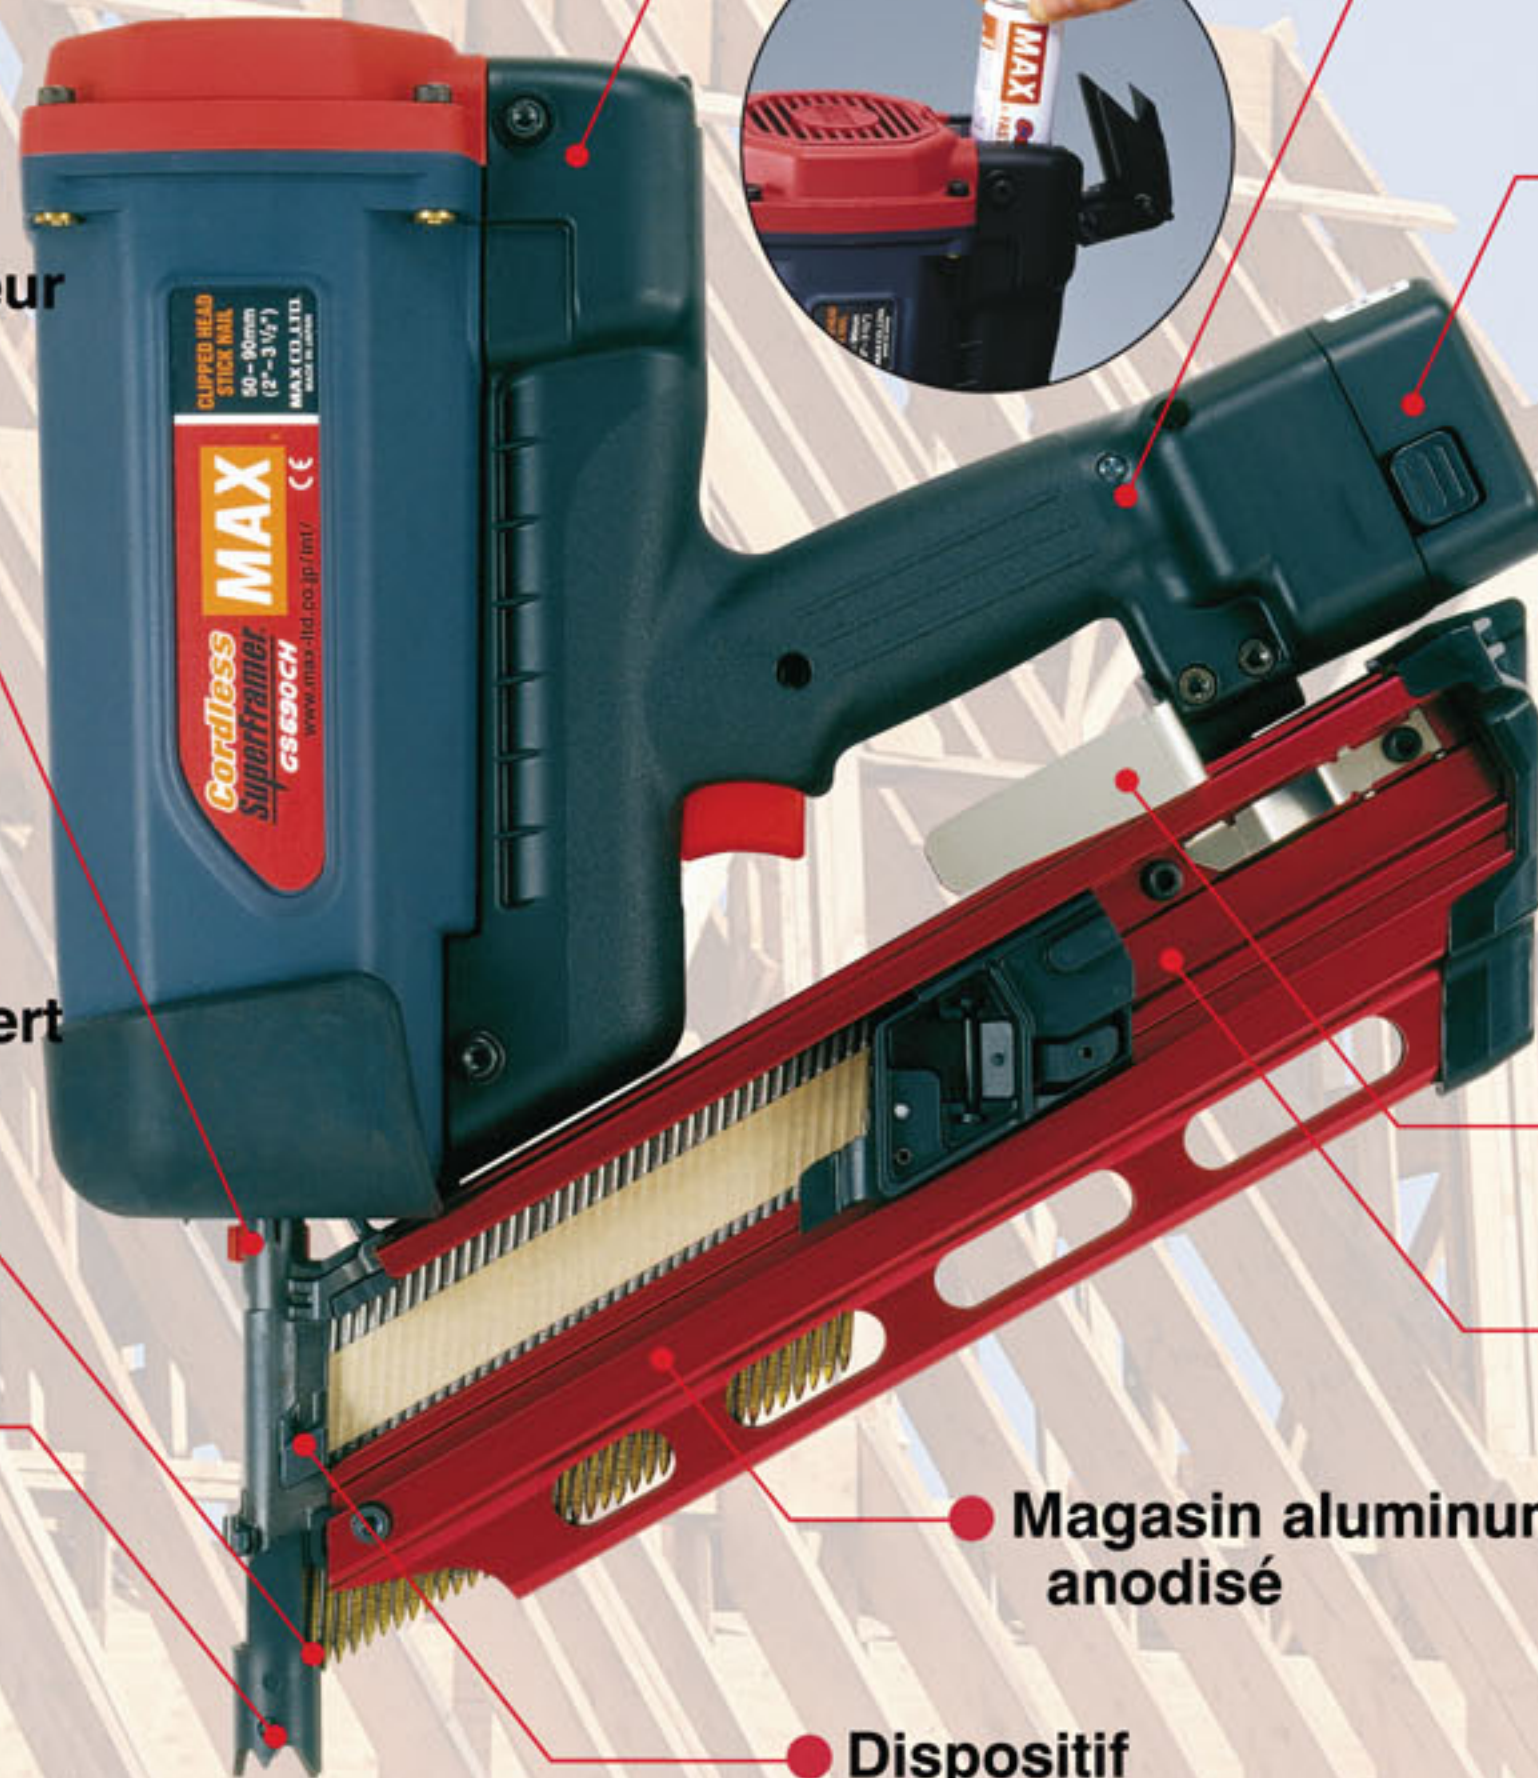

● Chargement simple de la cartouche



● Témoin de recharge de batterie



● Batterie Ni-MH encliquetable



● Accroche ceinture réversible



● Chargement arrière

● Magasin aluminium anodisé

● Dispositif anti-tir à vide

## EQUIPEMENT STANDARD

- Batterie rechargeable
- Chargeur de batteries 230V
- Malette plastique



OPTION




Adaptateur 12V

## SPECIFICATIONS APPAREIL

Nom du produit	<b>GS690CH</b>
Dimensions	391(H) × 110(W) × 340(L)mm
Poids	3.5kg
Capacité chargeur	1 bande / ~50 clous
Mode de tir	Tir Séquentiel
Type de batterie	Ni-MH 6V DC 1.5Ah
Temps de charge	150 minutes
Autonomie batterie	Environ 4500 clous
Autonomie cartouche	+ de 1000 clous
Bruit	LWA 1s d 105,4dB LPA 1s d 98,8dB (EN12549:1999)
Vibration	4,46m/s <sup>2</sup> (ISO 8662-11)

Photos et données techniques non contractuelles. Sofragraf se réserve le droit de modifier sans préavis les données indiquées sur ce document


## CLOUS COMPATIBLES

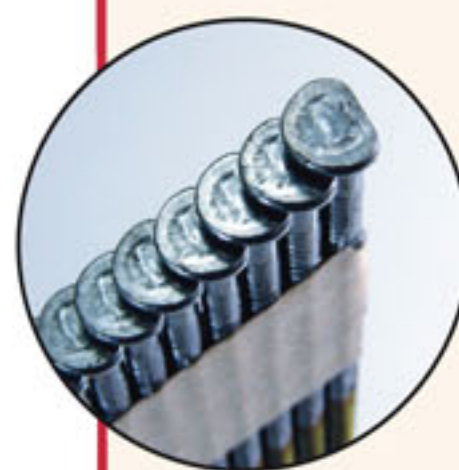

Diamètre de tête  
6.5 à 7.7mm

34 degrés  
Clous tête D  
bande papier

Longueurs  
50 à 90mm

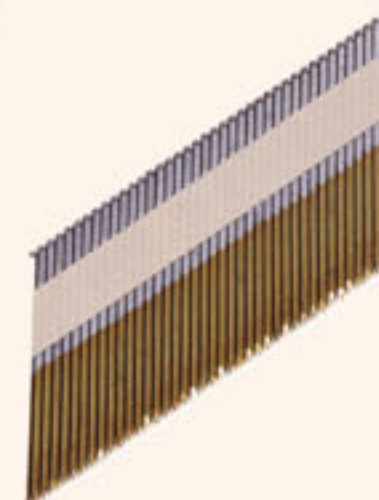

Pointes Lisses, Annelées, Torsadées  
Fil Clair, Galva & Inox

Diamètre de fût  
2.9 à 3.3mm

**MAX**  
Sofragraf

SOFRAGRAF - SENCO  
29 rue de la Gare - St Amé  
88125 VAGNEY Cédex  
Tél: 03 29 26 26 00 - Fax : 03 29 26 26 89  
contact@sofragraf.com - www.sofragraf.com

Distributeur: