

MAX



Poids : ↓
Dimensions : ↓
Bruit : ↓
Rebond : ↓
et ...
Puissance : ↑



Applications HN 25 C

La fixation de :

- Profils en métal sur du béton
- Profils en métal sur des parois
- Etriers
- Bois sur béton, bois sur métal
- métal sur métal, béton sur métal






Spécifications HN 25 C

Poids	2 kg
Hauteur	306 mm
Longueur	306 mm
Largeur	82 mm
Capacité du magasin	100 clous (plastic collation)
Pression	15 jusqu'à 23 bar
Consommation d'air	2 litres/cycle à 23 bar
Emballage	Coffret pratique

Spécifications du clou

Diamètre de tige	2,5 mm / 3 mm
Diamètre de la tête	6,00 mm
Longueur Pin	19mm, 22mm of 25mm

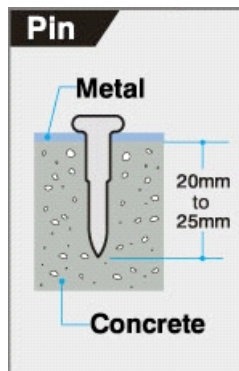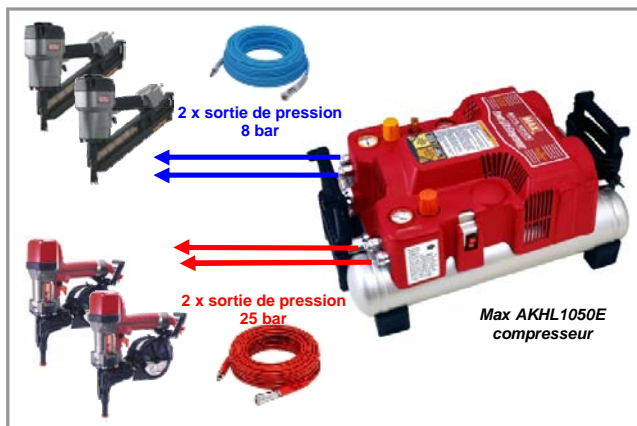

Pratique : le **spray** lubrifiant Aerfast 8611